


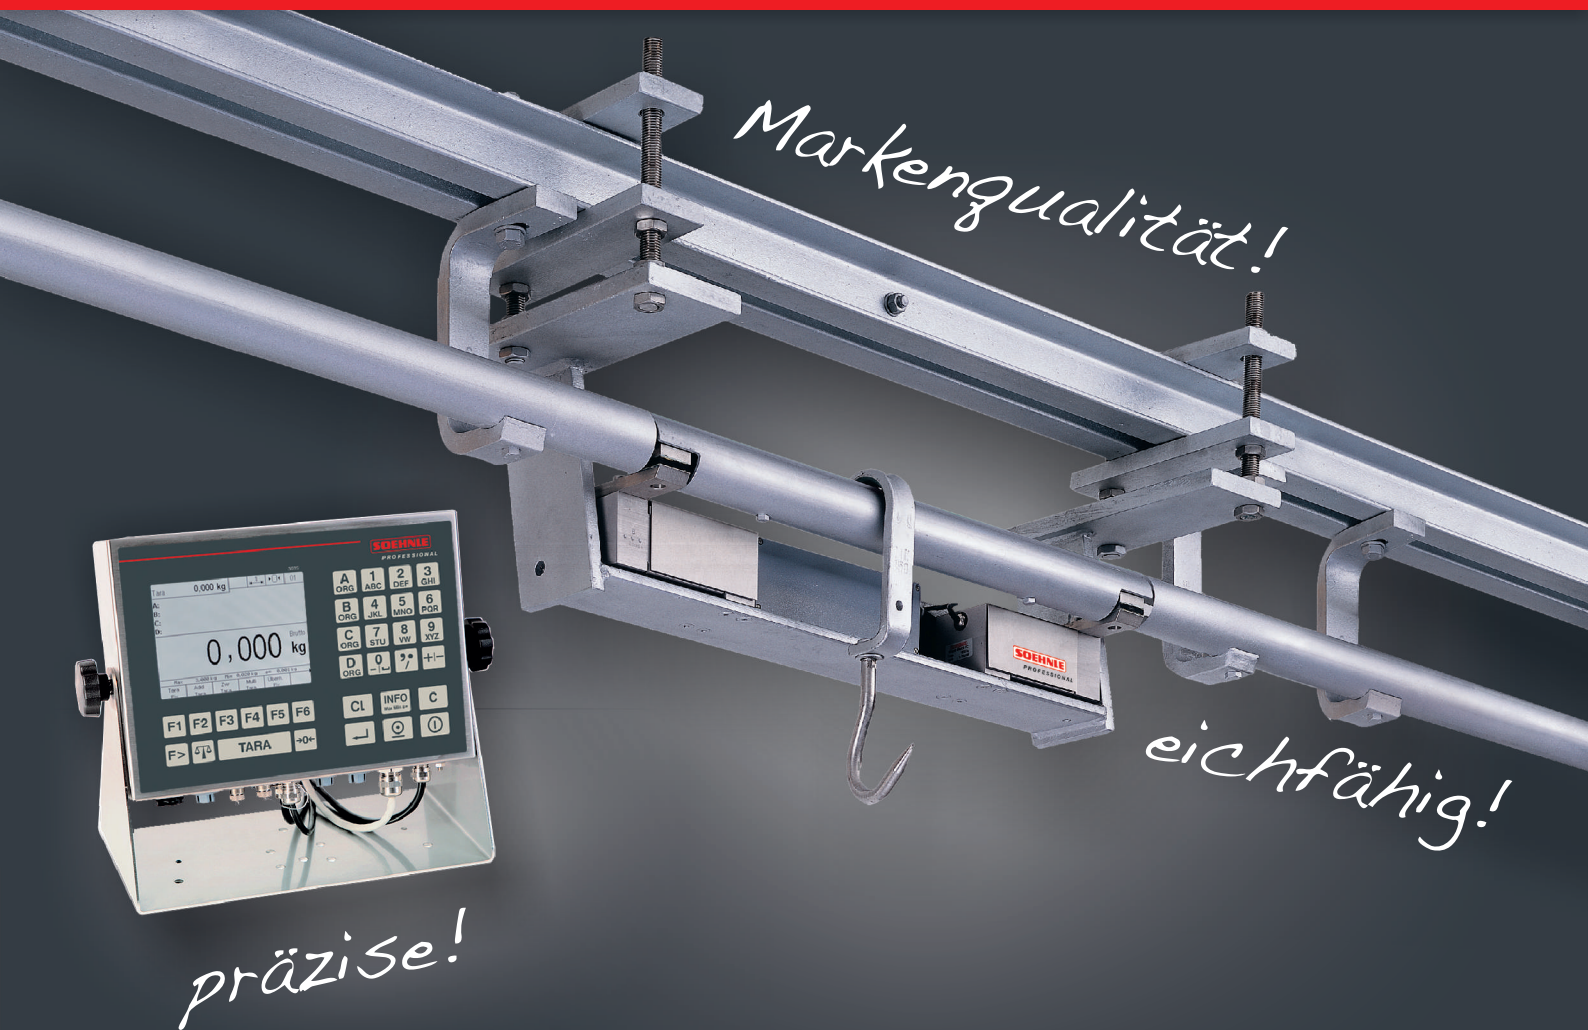

Rohrbahnwaage bestehend aus

Wägebrücke aus Stahl, feuerverzinkt, für 2-Zoll-Rohrbahnen, wahlweise mit Edelstahl-Wägezelle (Schutzart IP 68/69K), Wiegeschiene Länge wahlweise 200 mm, 600 mm, 800 mm oder 1000 mm. 10 m Messkabel. Sonderschienen (Profil oder Längen) auf Anfrage.

Wägeterminal SOEHNLE 3025 mit Edelstahlgehäuse, (Schutzart IP 67) inklusive Wand-/Stativhalterung und integriertem Netzteil. Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay mit einstellbarer und dimmbarer Hintergrundfarbe. Große Gewichtsanzeige und komfortable Bedienung über Folientastatur.

Waage mit verschiedenen Höchstlasten (150 kg, 300 kg und 600 kg) und in verschiedenen Ziffernschritten (50 g, 100 g und 200 g) lieferbar.

Zahlreiches Zubehör:

- Schutzhaube für das Display
- Trägerbefestigung
- Steckverbindung mit Identchip (eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige).



Markenqualität

Wiegetechnik von SOEHNLE professional.



Eichfähig

Klasse III. Auf Wunsch Konformitätsbefertigung (Ersteichnung).



Präzise

Ziffernschritte ab 50 g.



Variantenreich

In verschiedenen Längen und verschiedenen Höchstlasten lieferbar.

Rohrbahnwaagen



Waage:

- Eichfähig Klasse III.
- Einbau in jedes Rohrbahnsystem mit Ø60,3 mm.
- Wägezelle: Schutzart IP68/IP69K.
- Rostschutz durch Feuerverzinkung des Trägermaterials.
- 10 m Messkabel.

Terminal 2025.01.001:

- Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 67, inkl. Wand-/Stativhalterung.
- Integriertes Netzteil 100-240 V, 50 /

60 Hz.

- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay (QVGA 320 x 240 Pixel).
- Einstellbare Hintergrundfarbe, dimmbar.
- Kontrollfunktion als Ampel.
- Komfortable Bedienung über Folientastatur mit 10er Tastatur für alphanumerische Tasteneingabe.
- Große Gewichtsanzeige 20 mm hoch.
- 5 Anwenderprogramme: Wiegen

und Trieren, Summieren und Kommissionieren, Zählen und Stückkontrolle, Kontrollieren, dynamisches Schalten.

- 4 ORG-Datenspeicher z. B. für Artikel-, Kunden- oder Lieferscheinnummer.
- Barcodemanagement mit Filterung und Multiscanfunktion.

Optionen:

- Konformitätsbewertung/Ersteichung.
A: Für Waagen bis 300 kg Höchstlast, **B:** Für Waagen bis 600 kg Höchstlast.
- **C:** Steckverbindung mit Ident-Chip: Eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige. Bei erstgeeichten Waagen darf die Verbindung zwischen Terminal und Waagen nicht mehr unterbrochen werden. Der Chip ermöglicht eine nachträgliche Trennung, wenn das durch die baulichen Gegebenheiten beim Einbau erforderlich sein sollte.

←→	Wiegeschritt		Art.-Nr.
200 mm	50 g	150 kg	109979
200 mm	100 g	300 kg	109980
600 mm	100 g	300 kg	109983
600 mm	200 g	600 kg	109984
800 mm	100 g	300 kg	109987
800 mm	200 g	600 kg	109988
1000 mm	100 g	300 kg	109991
1000 mm	200 g	600 kg	109992





	Art.-Nr.
A	123321
B	123322
C	123352

Unser komplettes Rohrbahnprogramm finden Sie im Katalog ab Seite 178, (einfach den nebenstehenden QR-Code scannen), oder unter diesem Link:

<https://www.hoecker.de/assets/pdf-katalog.pdf>


Katalog

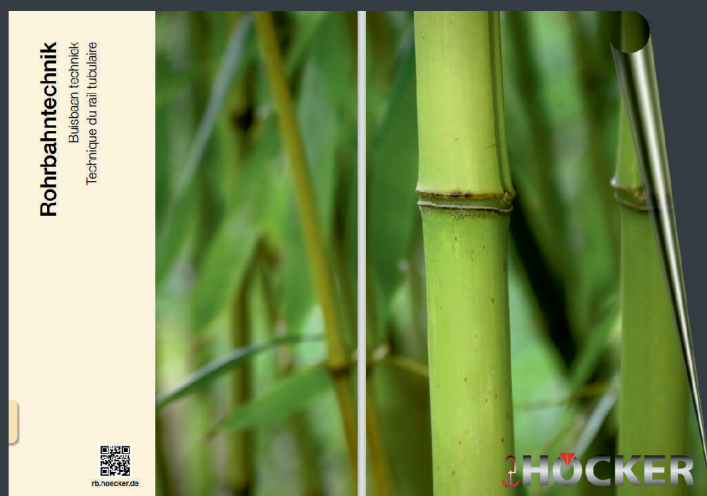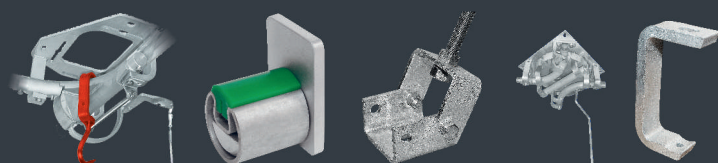

Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

