
Detektierbare Räder



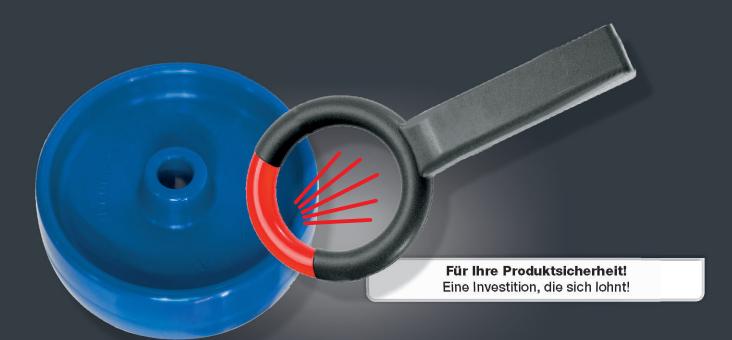

Überall da, wo die Räder durch das Auskippen der Behälter über Ihr Produkt gelangen, besteht die Gefahr, dass Absplitterungen von den Rädern in Ihre Lebensmittel fallen.

Bleiben diese unerkannt, sind teure Rückrufaktionen die Folge.

Mit den detektierbaren Rädern von Höcker haben Sie die Lösung, um diese unnützen und unkalkulierbaren Kosten zu vermeiden.



Keine teuren Rückrufaktionen, die durch Fremdkörper in Ihren Produkten verursacht werden!

2-fache Sicherheit:



Optische Erkennbarkeit durch die blaue Farbe.



Technische Erkennbarkeit durch Metalldetektoren.



Detektierbares Rad aus Polyamid, Farbe ähnl. RAL 5017, verkehrsblau, Ø 150 mm. Radbreite 40 mm, Nabenlänge (NL) 50 mm, Bohrung (BO) 20,4 mm, Gleitlager, Tragkraft $350\,\mathrm{kg}$, Temperatur $-25^\circ\mathrm{C}$ bis $+\,80^\circ\mathrm{C}$.

- A Einzelnes Rad.
- **B** Komplettsatz, fertig montiert, (nur bei Neuanschaffung von Beschickungswagen).

| | Ø x BO x NL | ArtNr. |
|---|------------------|--------|
| А | 150 x 20 x 50 mm | 100921 |
| В | 150 x 20 x 50 mm | 100922 |

Katalog



Höcker





Höcker GmbH

Wernher-von-Braun-Str. 6+7 D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0 E-Mail: hoecker@hoecker.de www.hoecker.de katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

