


# Rauchwagen „Flexi“ mit höhenverstellbaren Etagen

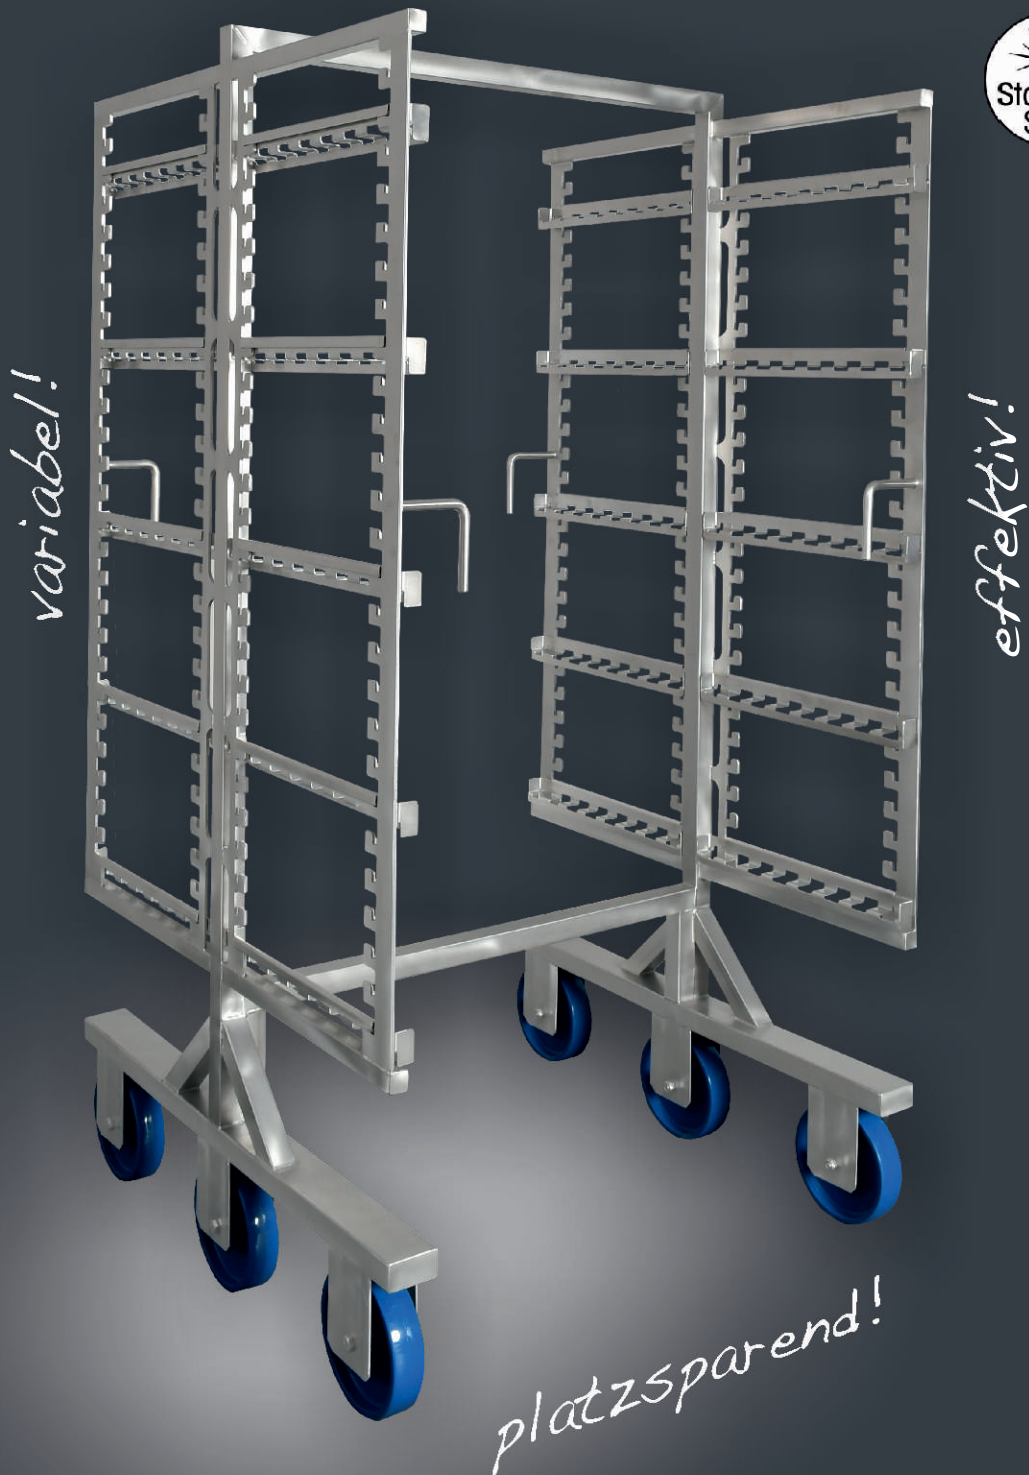

## Variabel

Höhenverstellbare Auflagen für unterschiedliche Produktgrößen.

Verschiedene Auflagetypen lieferbar.

Geeignet für Spieße, für ganze Bleche/Gitter und für Halbbleche/-gitter oder alles in Kombination.




## Platzsparend + effektiv

Kein ungenutzter Leerraum.

Engste Bestückung.

Optimale Raumnutzung bei unterschiedlich großen Produkten.

Im Leerzustand ineinanderschiebbar.

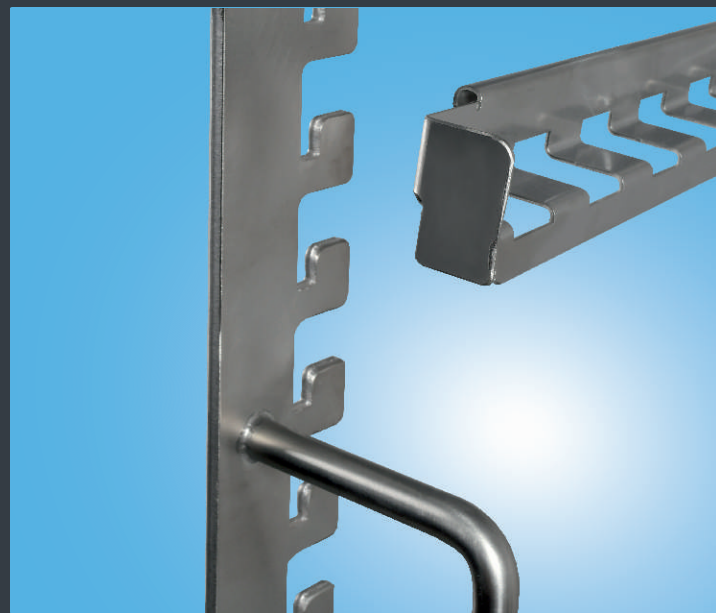

## Praktisch

- Die Auflageschienen werden nur eingehängt, keine Verschraubung oder Arretierung erforderlich.
- Einfache und schnelle Bestückung des Grundrahmens mit den Auflageschienen.
- Einfaches und schnelles Umpositionieren der Auflagen.



## Variabel

- Höhenverstellbare Auflagen in 50 mm Abstand.
- Für unterschiedliche Wurstlängen geeignet, auch innerhalb eines Wagens.
- Verschiedene Auflagetypen lieferbar, zur Aufnahme von Rauchspießen für Fleisch, Spieße für Fisch, Gitterrosten oder alles in Kombination.
- Spezielle Auflagen erhältlich für durchgehende Gitter oder Bleche.



## Platzsparend

- Im Leerzustand ineinanderschiebbar.
- Enge Bestückung möglich, auch bei unterschiedlichen großen Produkten in einem Wagen.



## Stabil

- Stabile Rahmenkonstruktion aus 2 mm starkem Vierkantrrohr und 5 mm starken Flachprofilen.
- 600 kg Tragkraft.
- Dicke, groß ausgeformte Handgriffe aus 16 mm Rundmaterial, verwindungssteif und angenehm zu greifen.



## Effektiv

- Optimale Raumausnutzung, kein ungenutzter Leerraum. Höhe und Position der Auflageschienen kann an die Produktlänge angepasst werden.
- Bei Bedarf können auch spezielle Auflagen für ganze Gitter/Bleche eingehängt werden, z. B. wenn liegend geräuchert werden soll.



## Aufgeräumt

- Für die Lagerung von überschüssigen Auflagen ist ein Transportrolli erhältlich.
- Die Gefacheteilung des Rollis ermöglicht eine sortierte Aufbewahrung von unterschiedlichen Auflagetypen.







## Grundrahmen


Wagen für einhängbare Rauchspießauflagen (separat zu bestellen), Höhe und Etagenabstand frei wählbar alle 50 mm. Nach vorne offene Konstruktion zum drehfreien Einlegen von Spießern, Rosten oder Blechen. 4 groß ausgeformte, stabile Handgriffe aus

16 mm Rundmaterial.

Konstruktion in H-Form, offener Radkasten aus Vierkantrohr 80/40/2,0 mm. Radlaschen aus 3,0 mm Blech, gesickt. 6 Räder aus Polyamid PA-6, blau, (kein Regenerat), Ø 200 mm.

↙ ↘ X × Z × Y	📦	📦
1000 x 1020 x 1946 mm	~65 kg	600 kg

Art.-Nr.
128210

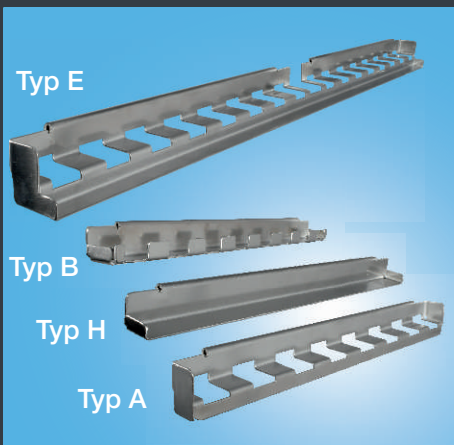

## Auflageschienen

aus 2,0 mm Blech gekantet, zum Einhängen in den Grundrahmen.

**Typ A - Standard:**  
Stufenprofil, ausgestanzt, (4 Stück je Etage).

**Typ B:**  
U-Profil, gezahnt, (4 Stück je Etage).

**Typ E:**  
Doppelstufenprofil, ausgestanzt, (2 Stück je Etage).

**Typ H:**  
Winkelprofil, glatt, (4 Stück je Etage).

Typ	L	Art.-Nr.
A	470 mm	128211
B	470 mm	128212
E	990 mm	128214
H	470 mm	128213




## Transportrolli für Auflageschienen

Wanne mit 6-fach-Teilung und Lochblech im Boden. 2 Schiebegriffe aus Rundrohr Ø 25 x 2,0 mm.

Ausführung mit 6 Rädern aus Polypropylen, blau, Ø 125 mm. Wannentiefe 400 mm.


↙ ↘ X × Z × Y	📦	Art.-Nr.
~790 x 450 x 800 mm	~26 kg	128218

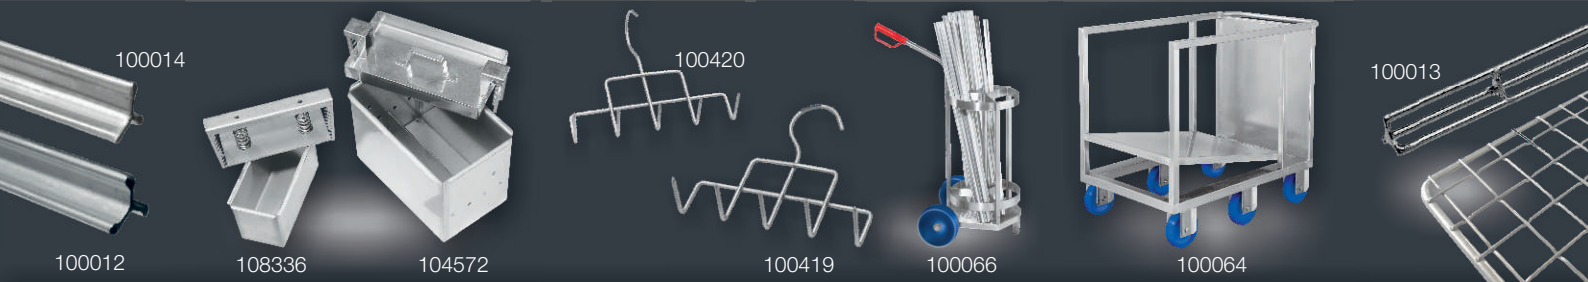

Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7  
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0  
E-Mail: hoecker@hoecker.de  
www.hoecker.de  
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

