


Movexx Eurobin Tug

Elektroschlepper für Förderwagen nach DIN 9797

HÖCKER
hilft Kosten senken!

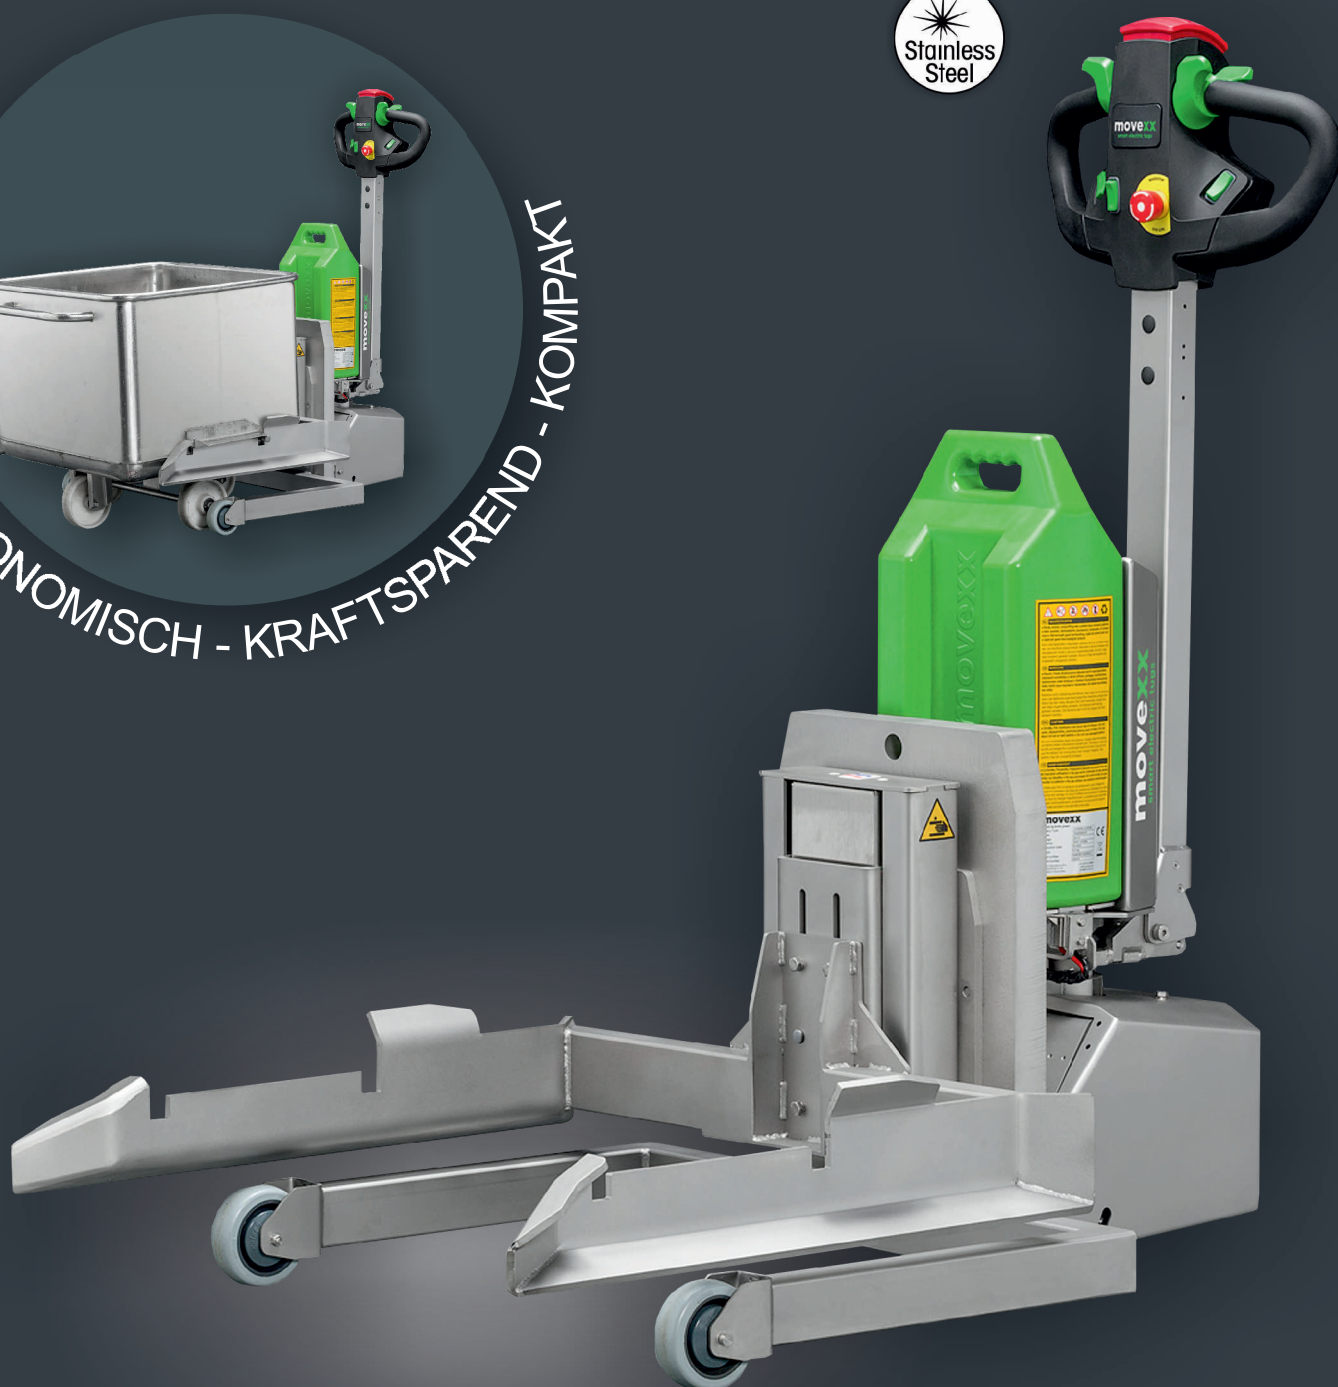

Elektroschlepper zum kraftsparenden und rückschonenden Transport von Normwagen nach DIN 9797-200 oder 9797-300. Elektrisch angetriebenes Gerät aus Edelstahl in kompakter Bauweise. Edelstahl-Abdeckung zum Schutz der Antriebseinheit und der Komponenten. Antriebsrad aus Polyurethan, Lastrollen aus nichtkreibendem Vollgummi.

0,3 kW Gleichstrom-Antriebsmotor mit einstellbarer Fahrgeschwindigkeit bis zu 4,5 km/h. Elektromagnetische Bremse und automatische Feststellbremse, elektrischer Hub mit Einrastfunktion.

Fahrtrichtungsschalter und Bedienelemente für Heben/Senken sowie sicherheitstechnische Einrichtungen wie NOT-AUS-Schalter und Pralltaste mit Totmann-Funktion im Deichselkopf.

Austauschbares Batteriesystem mit hochwertiger LiFePo4-Akkutechnologie mit Ladestandanzeige. Durchschnittliche Fahrtzeit je Akkuladung ca. 8 Stunden. Externes Ladegerät zum Aufladen an jeder geeigneten Steckdose. Ladezeit weniger als 4 Stunden.



Effizient

- 8 Stunden Fahrtzeit mit einer Batterieladung.
- Weniger als 4 Stunden Ladezeit.
- Austauschbares Batteriesystem.
- Kopplung von zwei Normwagen als Routenzug möglich.



Kraftsparend

- Elektrisch fahren und elektrisch heben.




Ergonomisch

- Rückenschonender, aufrechter Gang.
- Alle Bedienelemente kompakt am Deichselkopf.



Praktisch

- Einfache Steckverbindung, Aufladen an jeder geeigneten Steckdose.
- Geringer Wendekreis durch kompakte Bauweise.

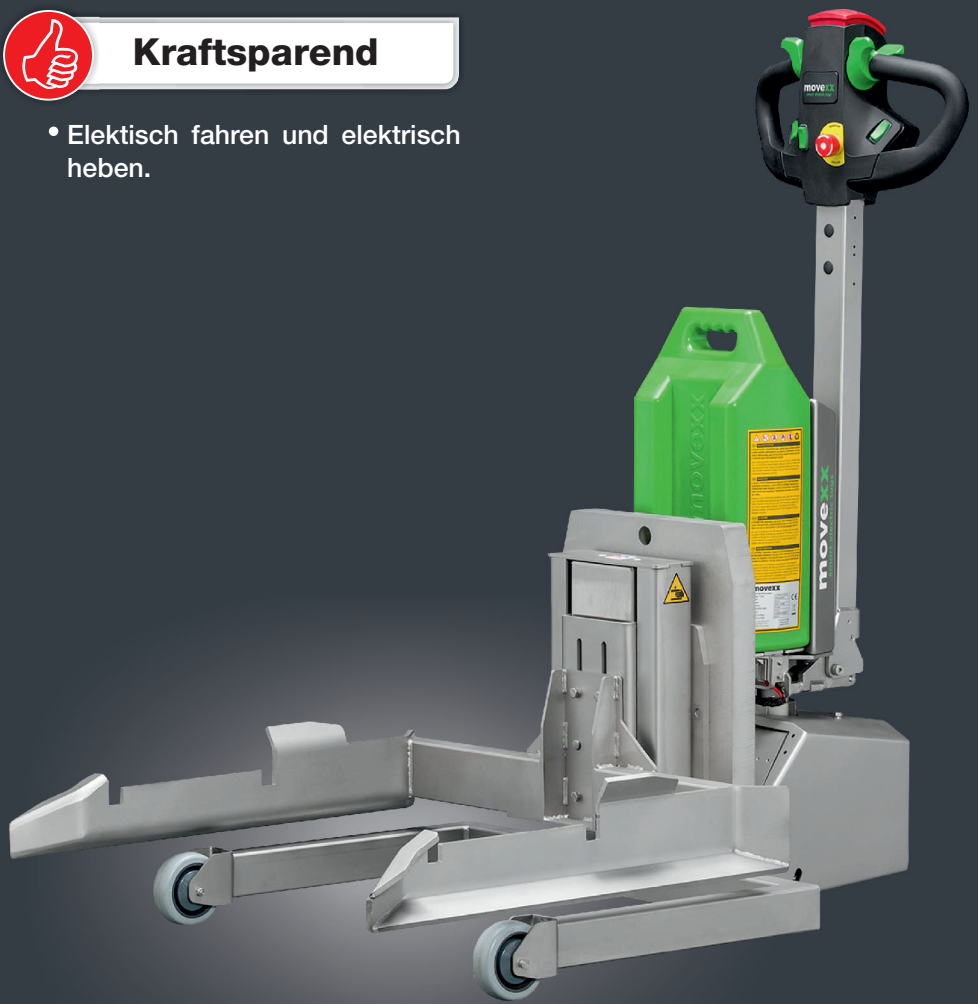


Technische Daten:

Tragkraft:	700 kg
Eigengewicht:	~ 160 kg
A Gesamtlänge:	1.128 mm
B Gesamtbreite:	775 mm
C Griffhöhe:	1.080 mm
D Gabelabstand:	677 mm
E Einfahrbreite:	660 mm
F Radabstand:	720 mm
G Bodenfreiheit:	33 mm
Motorleistung:	0,3 kW
Batterie:	24V 20 Ah
Ladezeit:	< 4 h

Art.-Nr.


128926

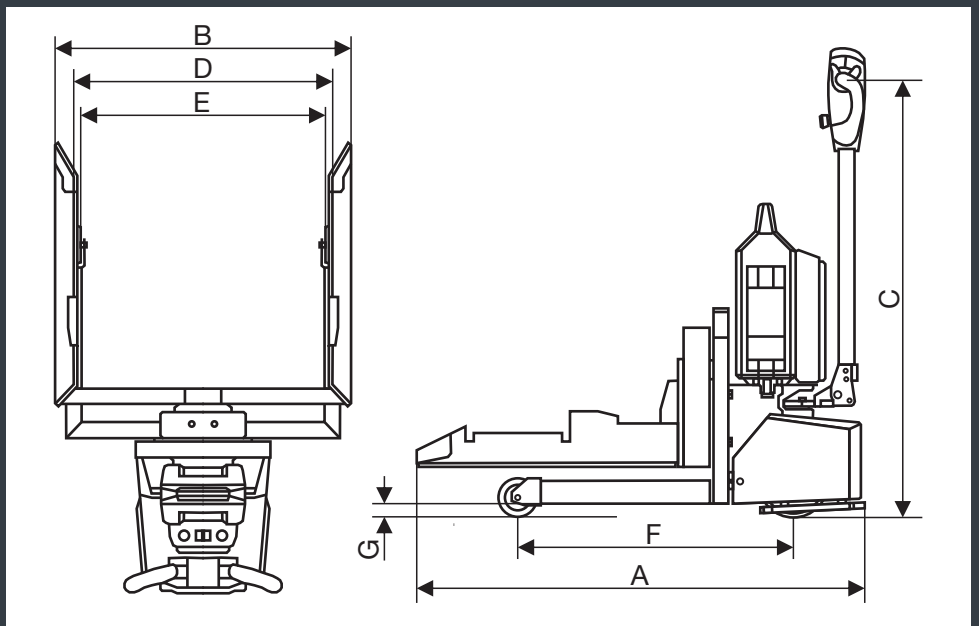

Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

