

Für mehr Produktsicherheit standardmäßig mit blauen Rädern.

Durch den häufig harten Einsatz in der Produktion besteht die Gefahr, dass Absplitterungen von den Rädern in die Lebensmittel gelangen.

Bleiben diese unerkannt, sind teure Rückrufaktionen die Folge.

Höcker liefert deshalb grundsätzlich alle Transportgeräte mit blauen Rädern. Da die wenigsten Lebensmittel blaue Bestandteile beinhalten, werden Absplitterungen schnell als Fremdkörper erkannt. Die Lösung, um die unnützen und unkalkulierbaren Kosten einer Rückrufaktion zu vermeiden!



Sicher

Optische Erkennbarkeit durch blaue Farbe.



Kostensparend

Keine teuren Rückrufaktionen, die durch Fremdkörper in den Produkten verursacht werden.

sicher!



Die Auswahl:

1.

Standardrauchwagen in **TOP-Qualität zu günstigen Preisen** in verschiedenen Ausführungen.

Ab Lager lieferbar mit 6 oder 8 Etagen, sowie mit 350 kg (Modell 2) oder 500 kg Tragkraft, (Modell 1).

Die Vorteile auf einen Blick:



Leichte Bestückung, verdrehfreies Einlegen von Spießen und Rosten durch nach vorne offene Profile.



Stabilität - eine durchdachte Konstruktion, saubere Verarbeitung und robotergeschweißte Nähte.



Hygienisch - keine Schmutzecken durch seitlich offene Radprofile.


Rauchwagen

in H-Form mit 6 oder 8 Etagen, stabile Schweißkonstruktion aus 2,0 mm dickem Vierkantröhr. Diagonalverstreben zum Radkasten als Versteifung.

Leicht zu reinigende, offene Auflagen als Stufenprofil (Typ A) aus 2,0 mm Blech gekantet, mit 16 Ausstanzungen je Etage.

5 mm starkes nach vorne offenes Auflagenabschlussprofil, zum verdrehfreien Einlegen von Spießen, Blechen oder Rosten.

6 Räder aus Polyamid, PA-6, verkehrsblau, (kein Regenerat), temperaturbeständig von -20°C bis +80°C. Mittleres Räderpaar erhöht, Kippmoment.

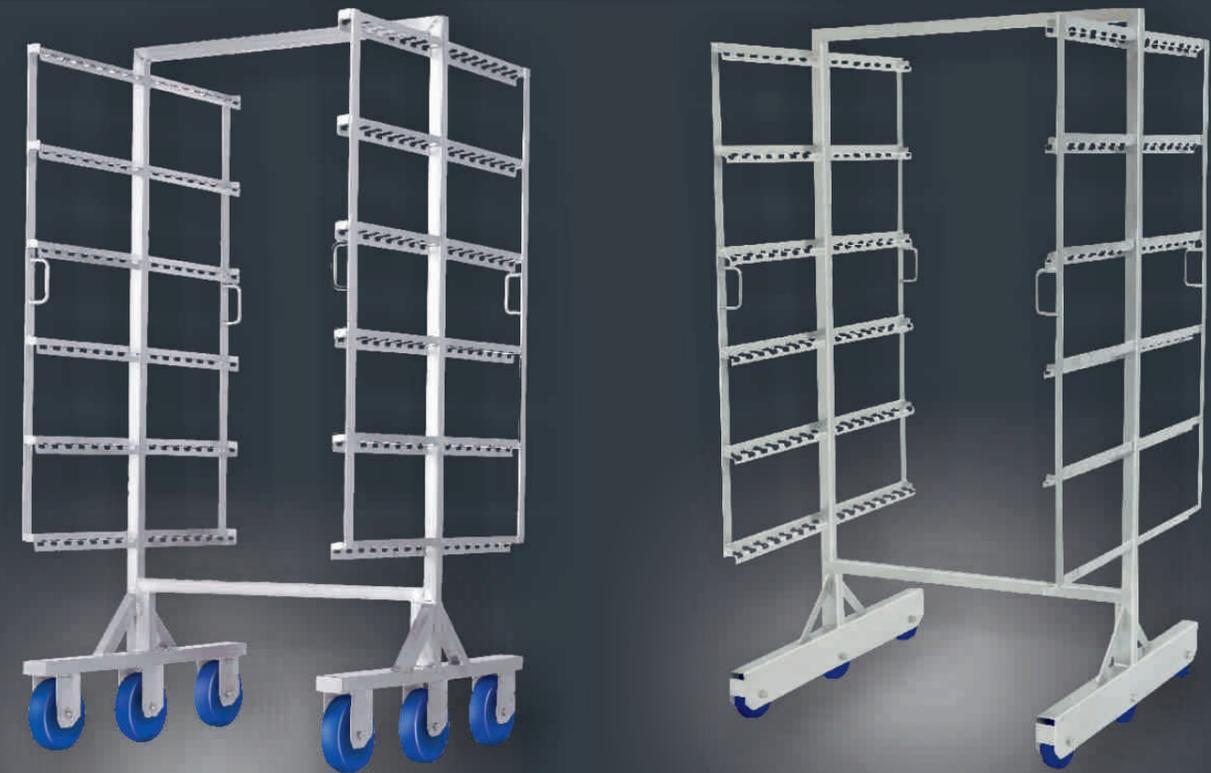

Modell 1:

Etagen	Tragkraft	Netto-Gewicht	Art.-Nr.
6	500 kg	~51 kg	100008
8	500 kg	~55 kg	100010

Modell 2:

Etagen	Tragkraft	Netto-Gewicht	Art.-Nr.
6	350 kg	~46 kg	100009
8	350 kg	~50 kg	100011

Modell	Raddurchmesser	Abmessungen X x Z x Y
1	Ø200 x 50 mm	1020 x 1000 x 1950 mm
2	Ø150 x 40 mm	1020 x 1000 x 1950 mm

oder:

2.

Sonderanfertigungen für spezielle Anwendungen, egal ob 1 Stück oder 100 Stück.

Neben den oben aufgeführten Standardausführungen sind viele Sonderkonstruktionen möglich.

Nach Muster, Fotos oder einer Zeichnung von vorhandenen Rauchwagen werden diese entsprechend nachgebaut.

Individuelle Ideen können verwirklicht und Neuentwicklungen nach Kundenvorgaben gefertigt werden! Ein moderner Maschinenpark und ein hohes Maß an Flexibilität gibt die Möglichkeit, gezielt auf Kundenwünsche einzugehen.



Auflagen:



- max 16 Spieße/Etage.
- sichere Aufnahme der Rauchspieße.
- für Bleche und Roste geeignet.
- leichte Reinigung durch offene Bauweise.
- ungeeignet für sehr flache Spieße.



- äußerst sicherer Halt.
- nicht geeignet für Bleche und Rosten.
- U-Profil bietet Sammelpunkte für Schmutz, daher erschwerte Reinigung.



- sehr stabil (3 mm Blech).
- Noppenabstände wählbar.
- für Bleche und Rosten geeignet.
- bedingt geeignet für runde Rauchspieße.



- sehr stabil (3 mm Blech).
- für Bleche und Roste geeignet.
- bedingt geeignet für runde Rauchspieße.
- Schlitzte ungünstig für Reinigung.



- ausgestanzte Aufnahmen.
- zusätzliche vordere Abkantung, daher für "ganze" Bleche oder Rosten geeignet.

Ansonsten wie Typ A.



- aufgeschweißtes Wellenband.
- für runde Rauchspieße.
- für Bleche und Roste geeignet.
- schwer zu reinigen, daher aus hygienischer Sicht nicht zu empfehlen.



- sehr stabil (3 mm U-Profil).
- sicherer Halt.
- geeignet für alle Spieße bis 30 mm Breite.
- ungeeignet für Bleche und Roste.



- sehr stabil (3 mm dick).
- sicherer Halt.
- geeignet für Bleche und Roste.
- ungeeignet für Spieße.



Weitere Sonderformen oder Varianten sind auf Anfrage lieferbar.

Bereifung:



Schwerlasträder

- bis 1000 kg Tragfähigkeit
- breite Lauffläche
- gute Laufeigenschaft



Detektierbare Räder

2-fach sicher.

1. Optische Erkennbarkeit durch blaue Farbe.
2. Technische Erkennbarkeit durch Metalldetektoren.



Räder mit Edelstahl-Rollenlager

- sehr leichtgängig (auch bei hoher Last)
- wartungsfrei



Hitzebeständige Räder

- asbestfrei
- temperaturbeständig von -40°C bis +250°C



Lenk- und Bockrollen

- sicherer Stand
- kein Kippeln
- kein Wegrollen
- einfach zu Lenken

Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

