

Movexx Schlepper

für Rauchwagen

HÖCKER
hilft Kosten senken!



*Kraftvoll!
1500 kg Zugkraft!*

KRAFTSPAREND - KOSTENSPAREND - ZEITSPAREND

*Deutschlandweites
Servicenetzt!*

Elektroschlepper zum kraftsparenden und rückschonenden Manövrieren von Transportwagen mit schweren Lasten. Elektrisch angetriebenes Gerät aus Edelstahl in kompakter Bauweise. Edelstahl-Abdeckung zum Schutz der Antriebseinheit und der Komponenten. Antriebsräder und Lastrolle aus nichtkreichendem Vollgummi.

0,6 kW Gleichstrom-Antriebsmotor mit einstellbarer Fahrgeschwindigkeit bis zu 4,0 km/h. Elektromagnetische Bremse und automatische Feststellbremse.

Fahrtrichtungsschalter und Bedienelemente für Heben/Senken sowie sicherheitstechnische Einrichtungen wie

NOT-AUS-Schalter und Pralltaste mit Totmann-Funktion im Deichselkopf.

Austauschbares Batteriesystem mit hochwertiger LiFePo4-Akkutechnologie mit Ladestandanzeige. Durchschnittliche Fahrtzeit je Akkuladung bis zu 4 Stunden. Externes Ladegerät zum Aufladen an jeder geeigneten Steckdose. Ladezeit weniger als 2 Stunden. Optional 36Ah-Akku mit Fahrtzeit von ca. 8 Stunden und <4 Stunden Ladezeit lieferbar.

Aufnahmeadapter für unterschiedliche Wagentypen können individuell angepasst werden.



Kraftsparend

- Elektrischer Antrieb - einfach Knopf drücken und losfahren.
- Keine „Manpower“ beim Schieben von schweren Lasten erforderlich.
- Neigungsassistent: elektrisches Nachvornekippen des Schleppers zum Einhaken des Wagens, (optional).



Kostensparend

- Höhere Lebensdauer der LiFe-Po4-Batterie gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien.
- Mehr Ladezyklen möglich als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien.
- Geringerer Kapazitätsverlust als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien.



Kraftvoll

- 1500 kg Zugkraft
- 0,6 kW starke Antriebseinheit




Praktisch

- Ladegerät mit einfacher Steckverbindung, Aufladen an jeder geeigneten Steckdose.



Zeitsparend

- Leicht zu entnehmende Wechselbatterie mit kurzer Ladedauer.
- Gerät ermüdet nicht und wird nicht langsamer (im Gegensatz zum manuellen Schieben).

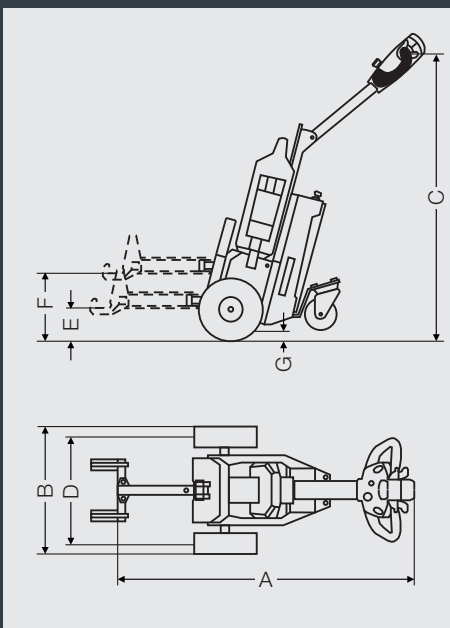

Technische Daten:

Zugkraft:	1500 kg
Eigengewicht:	~ 130 kg
A Gesamtlänge*:	1.275 mm
B Gesamtbreite:	522 mm
C Griffhöhe:	1.137 mm
D Spurweite:	432 mm
E Unterfahrhöhe:	130 mm
F Hubhöhe:	270 mm
G Bodenfreiheit:	41 mm
Motorleistung:	0,6 kW
Batterie:	24V 20 Ah
Ladezeit:	< 2 h

* variiert je nach Adapter

Art.-Nr.


129336



Variabel

- Zahlreiche Adapter zur Aufnahme von verschiedenen Wagentypen lieferbar.


Adapter müssen separat bestellt werden.

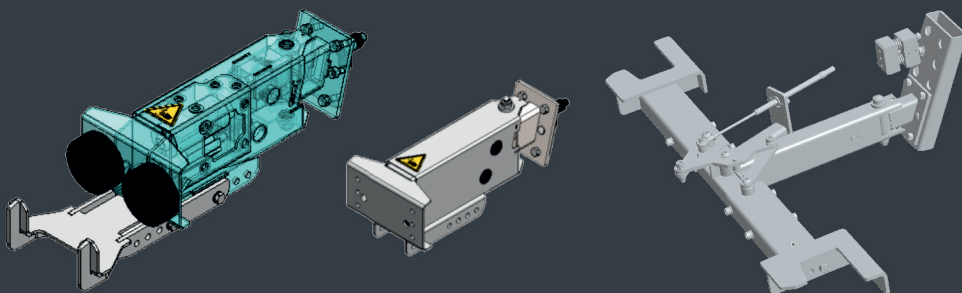

Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

